

barduva 

GRB60

Plateforme
élevatrice inclinée



FABRIQUÉ EN UE

GRB60



Plateforme élévatrice inclinée



La plateforme inclinée GRB60 est une solution sûre et pratique pour les personnes à mobilité réduite afin de monter et descendre des escaliers. Il est relativement peu coûteux et peut être utilisé aussi bien à domicile que dans les entreprises. Cette plateforme monte-escalier se déplace en ligne droite, de haut en bas des escaliers.

CARACTÉRISTIQUES

- Capteur de sécurité sous la plateforme.
- Interrupteur de fin de course.
- Capteur de survitesse.
- Capteur de poids.
- Bras de levage d'urgence manuel.
- Mécanisme de déverrouillage manuel.
- Mécanisme manuel d'urgence vers l'une des sorties.
- Bandes avec capteurs mécaniques sur les côtés de la cabine.
- Rampes d'accès de la plateforme avec capteurs mécaniques (lorsque la plateforme est en mouvement).
- Bouton d'arrêt d'urgence.

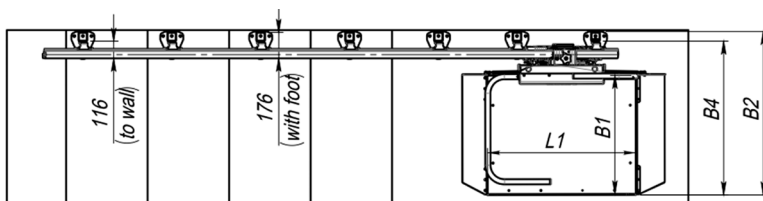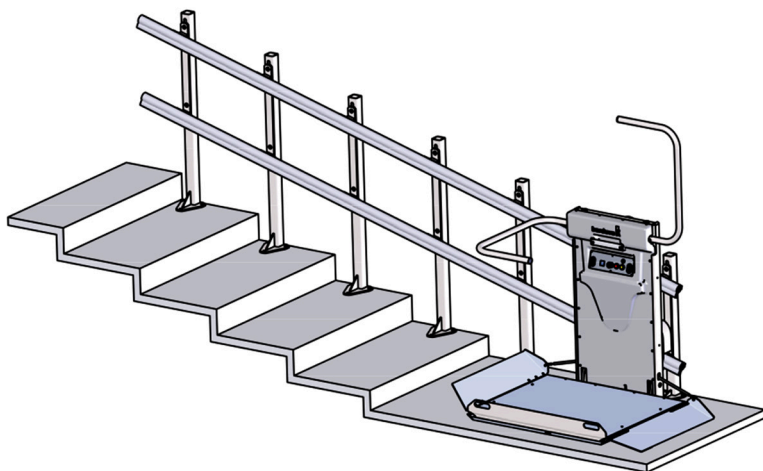

SPÉCIFICATIONS

Charge : 250 kg

Course : Jusqu'à 30 m (selon l'angle d'inclinaison du rail), soit +/-50 marches.

Vitesse : 0,1 m/s

Moteur d'élévation : 0,5 kW

Moteur de la plateforme : 24 V

Moteur de barrière : 24 V

Alimentation : par batteries

Tension : 24 V CC ;
pour le chargeur : 1 x 230 V

Élévateur : 24 V CC

Mécanisme d'entraînement :
crémaillère et pignon
(sécurité : limiteur de vitesse)

Matériaux : rails en acier et aluminium

Dimensions standard de la plateforme :
1000 x 800 mm

Autres dimensions :
Longueur x Largeur en mm
750 x 700 ; 850 x 700 ; 1250 x 800

barduva

Beržuonos g. 2, Vilnius LT-02121, Lithuania.
Phone +370 5 231 0770 E-mail: sales@barduva.eu
www.barduva.eu